


УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-SF004



ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В КЛАССЕ

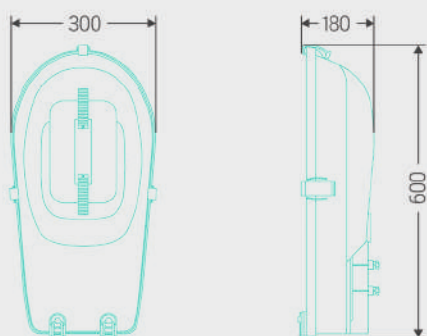

ВЫСОКАЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ




ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ

морозостойкий комплект



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

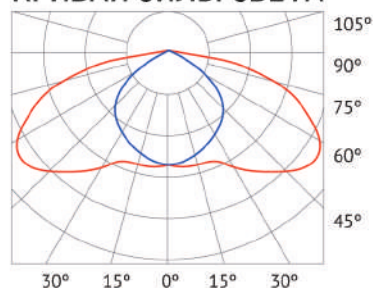

cd/Klm ● C0-C180 ● C90-C2

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Прилегающая
территория



Уличное
освещение



Дороги общего
пользования

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	COS Φ	Вес нетто	Вес брутто
010104 0200	ITL-SF004 80W	80Вт	6 800 lm	0,99	6,03 кг	6,50 кг
010104 0400	ITL-SF004 120W	120Вт	10 200 lm		6,19 кг	6,66 кг
010104 0500	ITL-SF004 150W	150Вт	12 750 lm		6,22 кг	6,69 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРА и лампа в разделенных отсеках. Защищен от перегрева балласта
- Крепление на трубу диаметром 60 мм
- Надежно защищен от пыли и влаги
- Легкий вес — меньшая нагрузка на опору
- Идеален для дорог М3

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус изготовлен из сплава алюминия — кремния — магния АК-12
- Покрит порошковым антикоррозийным покрытием
- Защелки из нержавеющей стали
- Термоустойчивый уплотнитель из кремнийорганической резины
- Закаленное стекло «CrystalGlass»

