


ИНДУКЦИОННЫЙ ПРОЖЕКТОР ITL-FL001



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ УСТАНОВКИ

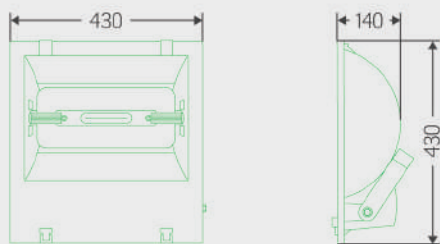


ПЫЛЕ/ВЛАГОЗАЩИТА
СВЕТИЛЬНИКА



ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

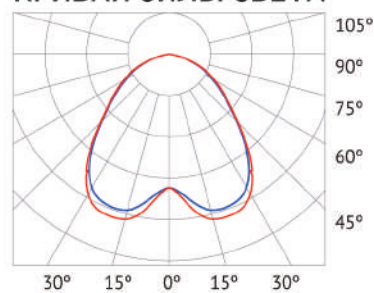

cd/Klm ● C0-C180 ● C90-C2

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Общественные
помещения



Складские
помещения



Речные
объекты



Промышленные
помещения

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	COS Φ	Вес нетто	Вес брутто
020401 0200	ITL-FL001 80W	80Вт	6 800 lm	0,99	6,34 кг	6,92 кг
020401 0400	ITL-FL001 120W	120Вт	10 200 lm		6,50 кг	7,08 кг
020401 0500	ITL-FL001 150W	150Вт	12 750 lm		6,53 кг	7,11 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отражатель обработан методом электрохимической полировки и анодирования, защищен от окисления и коррозии
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Наружный или внутренний монтаж

МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый отражатель высокой чистоты с электрохимическим полированием и анодированием
- Корпус из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком
- Светостабилизирующее закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%
- Защелки из нержавеющей стали

