

Светильники светодиодные серии ССдП «АЗС»

Данный светодиодный светильник предназначен для освещения территории АЗС. Конструкция светильника предусматривает его установку под навес АЗС в штатные места, что обеспечивает удобство при замене стандартных светильников с лампами ДРЛ 250, ДРЛ 400, МГЛ 250.

Возможно взрывозащищенное и пожаробезопасное исполнение светильников, а так же изготовление по индивидуальным размерам.



Технические характеристики


Напряжение питания сети	198 -264 VAC / 176-280 VDC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока	50 - 60 Hz
Вид климатического исполнения	У 2
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсация светового потока	< 2%
Кривая силы света	Д
Угол раскрытия луча	120°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60000 h / 100000 h
Рабочая температура	-40°C..+40°C / +5°C..+40°C*
Степень защиты от воздействия ОС	IP 54 / 65
Цветовая температура	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K

* диапазон рабочих температур для светильников с блоком аварийного питания

Переменные характеристики

Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Габаритные размеры рамки AxBxC, mm	Посадочный размер DxE, mm
		Модуля	Светильника				
«АЗС 40»	40	6400	4860	48	4,6	640x450x48	532x335
«АЗС 50»	50	8000	6075	60	4,7	640x450x48	532x335
«АЗС 60»	60	9600	7290	72	4,8	640x450x48	532x335
«АЗС 70»	70	11200	8505	84	4,8	640x450x48	532x335
«АЗС 80»	80	12800	9720	96	4,8	640x450x48	532x335
«АЗС 90»	90	14400	10935	108	4,8	640x450x48	532x335
«АЗС 100»	100	16000	12150	120	4,8	640x450x48	532x335

Габаритные размеры:

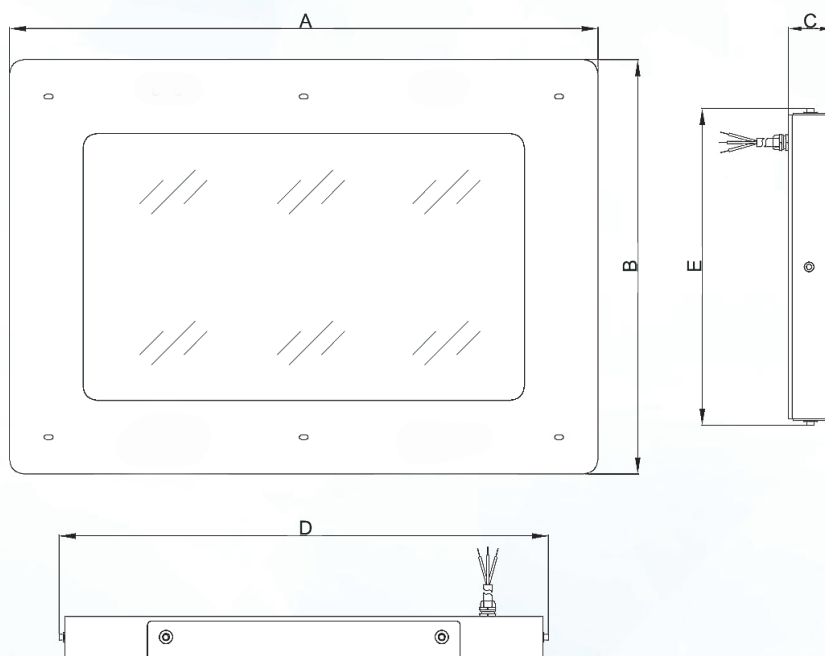

Кривая силы света:

кривая силы света Д

