


ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-NB004



МОНТИРУЕТСЯ К
ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

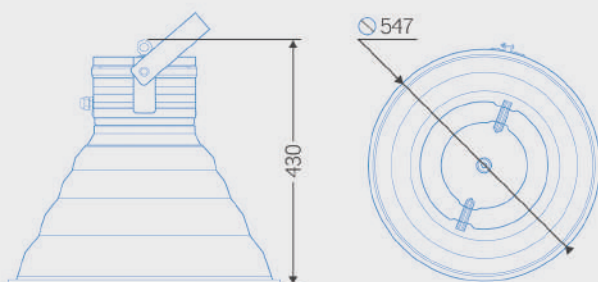


УСТОЙЧИВ К ПЫЛИ
И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



ВЫСОТА ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА РАССЧИТАНА НА
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С
ВЫСОТОЙ ПОТОЛКОВ – ОТ 7 ДО 18 МЕТРОВ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

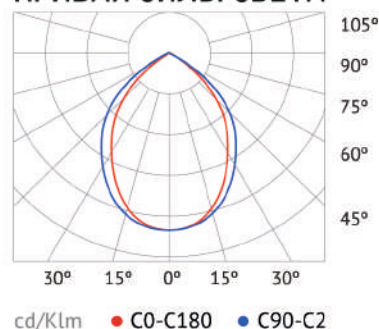

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Общественные
помещения



Торговые
помещения



Спортивные
комплексы



Складские
помещения



Промышленные
помещения

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020204 0200	ITL-NB004 80W	80Вт	6 800 lm	0,99	7,80 кг	8,80 кг
020204 0400	ITL-NB004 120W	120Вт	10 200 lm		8,04 кг	9,04 кг
020204 0500	ITL-NB004 150W	150Вт	12 750 lm		8,04 кг	9,04 кг
020204 0600	ITL-NB004 200W	200Вт	17 000 lm		8,06 кг	9,06 кг
020204 0700	ITL-NB004 250W	250Вт	21 250 lm		8,55 кг	9,55 кг
020204 0800	ITL-NB004 300W	300Вт	25 500 lm		8,80 кг	9,80 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный кронштейн, позволяющий устанавливать светильник в труднодоступных местах и монтировать к вертикальным поверхностям (к стенам и колоннам)
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Гарантия на изделие 5 лет

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус ПРА изготовлен из алюминия методом литья под давлением. Покрит порошковым антикоррозийным покрытием
- Светостабилизирующее закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%
- Силикатный уплотнитель из кремнийорганической резины
- Система крепления хупингом. Повышает степень фиксации защитного стекла

