


# ИНДУКЦИОННЫЙ ПРОЖЕКТОР ITL-FL004



**СВЕРХМОЩНЫЙ  
ПРОЖЕКТОР**

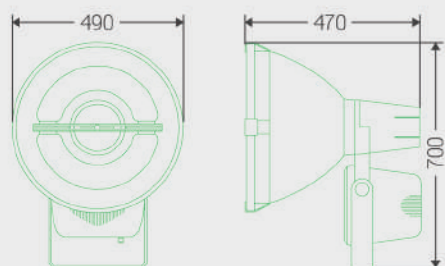


**БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ  
ДОСВЕТКИ**



**ПЫЛЕ/ВЛАГОЗАЩИТА  
СВЕТИЛЬНИКА**

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

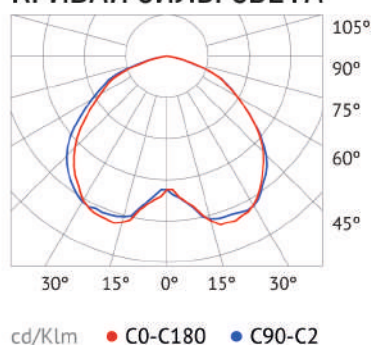

## ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Спортивные  
комплексы



Складские  
помещения



Ремонтные  
объекты



Промышленные  
помещения

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020404 0600	ITL-FL004 200W	200Вт	17 000 lm	0,99	9,33 кг	10,67 кг
020404 0700	ITL-FL004 250W	250Вт	21 250 lm		9,82 кг	11,16 кг
020404 0800	ITL-FL004 300W	300Вт	25 500 lm		10,07 кг	11,41 кг

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отражатель обработан методом электрохимической полировки и анодирования, защищен от окисления и коррозии
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Наружный или внутренний монтаж
- Находит активное применение в освещении дворцов спорта, стадионов, катков, строительных площадок, автомобильных развязок, железнодорожных станций и путей

## МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый отражатель высокой чистоты с электрохимическим полированием и анодированием
- Корпус из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком
- Светостабилизирующее закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%
- Защелки из нержавеющей стали
- Гарантия на изделие и комплектующие 5 лет

