


ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-HB0 10



ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
(ОТ 7 ДО 25 МЕТРОВ)

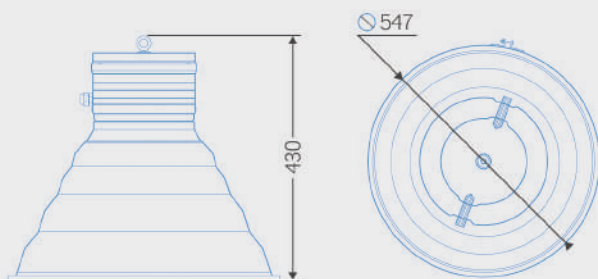


УСТОЙЧИВ К ПЫЛИ
И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

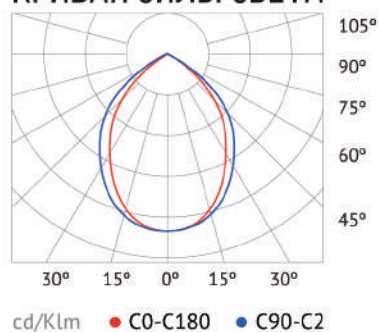

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Общественные
помещения



Торговые
помещения



Спортивные
комплексы



Складские
помещения



Промышленные
помещения

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020210 0200	ITL-HB010 80W	80Вт	6 800 lm	0,99	6,80 кг	8,50 кг
020210 0400	ITL-HB010 120W	120Вт	10 200 lm		7,04 кг	8,74 кг
020210 0500	ITL-HB010 150W	150Вт	12 750 lm		7,04 кг	8,74 кг
020210 0600	ITL-HB010 200W	200Вт	17 000 lm		7,06 кг	8,76 кг
020210 0700	ITL-HB010 250W	250Вт	21 250 lm		7,55 кг	9,25 кг
020210 0800	ITL-HB010 300W	300Вт	25 500 lm		7,80 кг	9,50 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный узел крепления: светильник крепится на крюк, трос, трубу
- Высокий КПД светильника — 82%
- Используется отражающее покрытие — инновационный раствор на основе диоксида титана
- Новая модель отсена ПРА с улучшенным теплоотводом, защищенная от нагревания
- Комплектующие для этой модели производятся в России, что положительно влияет на сроки отгрузки

МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый отражатель с повышенными ударопрочными и антикоррозийными свойствами за счет нового матового покрытия
- Высокопрочный уплотнитель из материала, стойкого к температурам и воздействию слабых щелочей и кислот
- Система крепления хупингом. Повышает степень фиксации защитного стекла

