


ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-HB009



ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НИЗКИМИ ПОТОЛКАМИ (ОТ 5 ДО 12 МЕТРОВ)

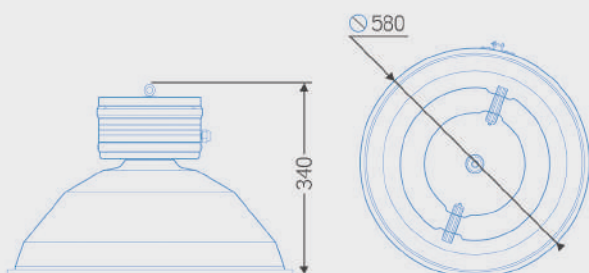


УСТОЙЧИВ К ПЫЛИ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

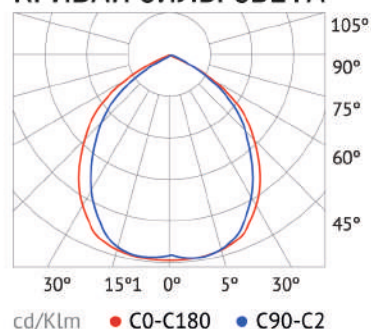

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Общественные помещения



Торговые помещения



Спортивные комплексы



Складские помещения



Промышленные помещения

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020209 0200	ITL-HB009 80W	80Вт	6 800 lm	0,99	7,30 кг	8,50 кг
020209 0400	ITL-HB009 120W	120Вт	10 200 lm		7,54 кг	8,74 кг
020209 0500	ITL-HB009 150W	150Вт	12 750 lm		7,54 кг	8,74 кг
020209 0600	ITL-HB009 200W	200Вт	17 000 lm		7,56 кг	8,76 кг
020209 0700	ITL-HB009 250W	250Вт	21 250 lm		8,05 кг	9,25 кг
020209 0800	ITL-HB009 300W	300Вт	25 500 lm		8,30 кг	9,50 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный узел крепления: светильник крепится на крюк, трос, трубу
- Используется отражающее покрытие — инновационный раствор на основе диоксида титана
- Новая модель отсека ПРА с улучшенным теплоотводом, защищенная от нагревания
- Комплектующие для этой модели производятся в России, что положительно влияет на сроки отгрузки

МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый отражатель с повышенными ударопрочными и антикоррозийными свойствами за счет нового матового покрытия
- Закаленное стекло «CrystalGlass», высокая степень светопропускания, безопасность эксплуатации
- Высокопрочный уплотнитель из материала, стойкого к температурам и воздействию слабых щелочей и кислот
- Система крепления хупингом. Повышает степень фиксации защитного стекла

