


УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-SF001



морозостойкий комплект 

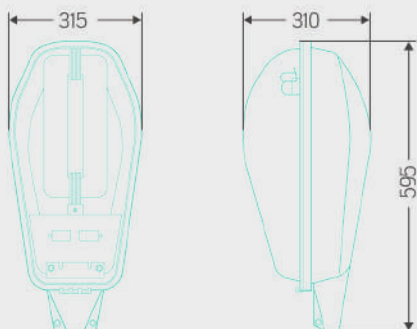

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ДОРОГ МЗ




СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

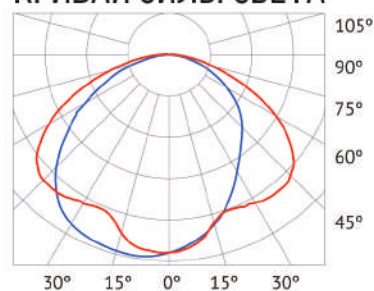

cd/Klm ● C0-C180 ● C90-C2

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Прилегающая
территория



Уличное
освещение



Дороги общего
пользования

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
010101 0200	ITL-SF001 80W	80Вт	6 800 lm	0,99	3,84 кг	4,43 кг
010101 0400	ITL-SF001 120W	120Вт	10 200 lm		4,00 кг	4,59 кг
010101 0500	ITL-SF001 150W	150Вт	12 750 lm		4,03 кг	4,62 кг
010101 0600	ITL-SF001 200W (ПРА вне светильника)	200Вт	17 000 lm		4,26 кг	4,85 кг
010101 0700	ITL-SF001 250W (ПРА вне светильника)	250Вт	21 250 lm		4,65 кг	5,24 кг
010101 0800	ITL-SF001 300W (ПРА вне светильника)	300Вт	25 500 lm		4,95 кг	5,54 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Крепление на трубу диаметром 60 мм
- Самый доступный энергоэффективный светильник среди аналогов – конкурентов на рынке РФ
- Бесперебойная работа при низких температурах и высокой влажности
- Долговечность светильников обеспечивается отсутствием изнашивающихся нитей накаливания и электродов

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и отражатель изготовлены из анодированного алюминия
- Силиконовая термостойкая прокладка
- Защелки из нержавеющей стали
- Рассеиватель: светостабилизированный поликарбонат

