


ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-HB006-7



ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

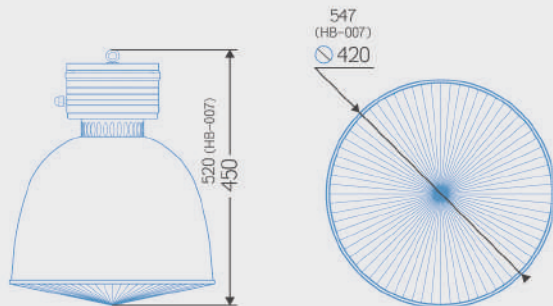


РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

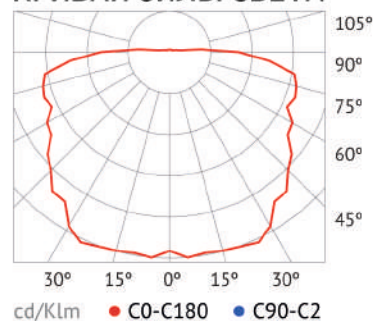

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Общественные помещения



Торговые помещения



Спортивные комплексы



Складские помещения



Промышленные помещения

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК ЛАМПЫ	COS Φ	ВЕС НЕТТО	ВЕС БРУТТО
020206 0200	ITL-HB006 80W	80Вт	6 800 lm	0,99	4,75 кг	5,28 кг
020206 0400	ITL-HB006 120W	120Вт	10 200 lm		4,99 кг	5,52 кг
020206 0500	ITL-HB006 150W	150Вт	12 750 lm		4,99 кг	5,52 кг
020207 0600	ITL-HB007 200W	200Вт	17 000 lm		7,23 кг	7,76 кг
020207 0700	ITL-HB007 250W	250Вт	21 250 lm		7,72 кг	8,25 кг
020207 0800	ITL-HB007 300W	300Вт	25 500 lm		7,97 кг	8,50 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный узел крепления: светильник крепится на крюк, трос, трубу
- Современный дизайн светильника
- Устойчивость к УФ излучению: поликарбонат сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Непрехотлив в эксплуатации
- Можно использовать в пищевой промышленности

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус ПРА из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком
- Рефлектор из термостойкого поликарбоната.
- Обеспечивает равномерное распределение света. Гигиеничен и безопасен
- Гарантия на изделие – 5 лет