


ТОННЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-TN001



НЕ СЛЕПИТ ВОДИТЕЛЕЙ

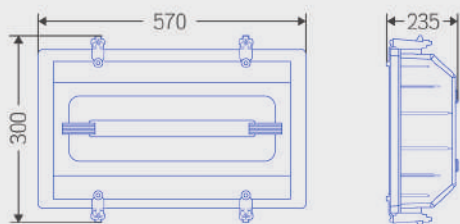


ОТЛИЧАЕТСЯ УДАРОПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ К КОРРОЗИИ



ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

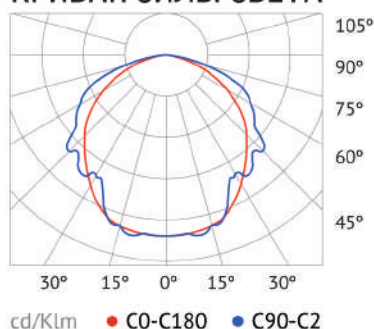

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020601 0200	ITL-TN001 80W	80Вт	6 800 lm	0,99	8,18 кг	9,0 кг
020601 0400	ITL-TN001 120W	120Вт	10 200 lm		8,34 кг	9,16 кг
020601 0500	ITL-TN001 150W	150Вт	12 750 lm		8,37 кг	9,19 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначен для освещения тоннелей во въездной зоне
- Отражатель обработан методом электрохимической полировки и анодирования, защищен от окисления и коррозии
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Наружный или внутренний монтаж
- Повышение безопасности на дорогах обеспечивается отсутствием мерцания

МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый отражатель высокой чистоты с электрохимическим полированием и анодированием
- Корпус из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком
- Светостабилизирующее закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%
- Защелки из нержавеющей стали

